

FUNDAMENTSKIZZE

Xortec Kameramast mit Erdstück


Aluminium · konischer Aufsatzmast Ø 175 mm · lichte Höhe 4500 / 6000 / 8000 mm

Vor der Fundament- und Mastmontage zu beachten

- Der Mast ist je nach Einsatzart, Bestückung und Gewicht **standsicher zu gründen**.
- Die Fundamentgröße ist abhängig von **Bodenbeschaffenheit und Windbelastung** und sollte mit regionalen Fachbetrieben bestimmt werden.
- Die Skizze gilt nur für **tragfähigen Baugrund** und für Kameras mit einem Gesamtgewicht bis **40 kg**.
- Alle Maßangaben in **Millimeter**. Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu und dient der prinzipiellen Darstellung.

SNITTDARSTELLUNG · FUNDAMENT MIT KÖCHER UND ERDSTÜCK

Maße in mm · nicht maßstabsgetreu

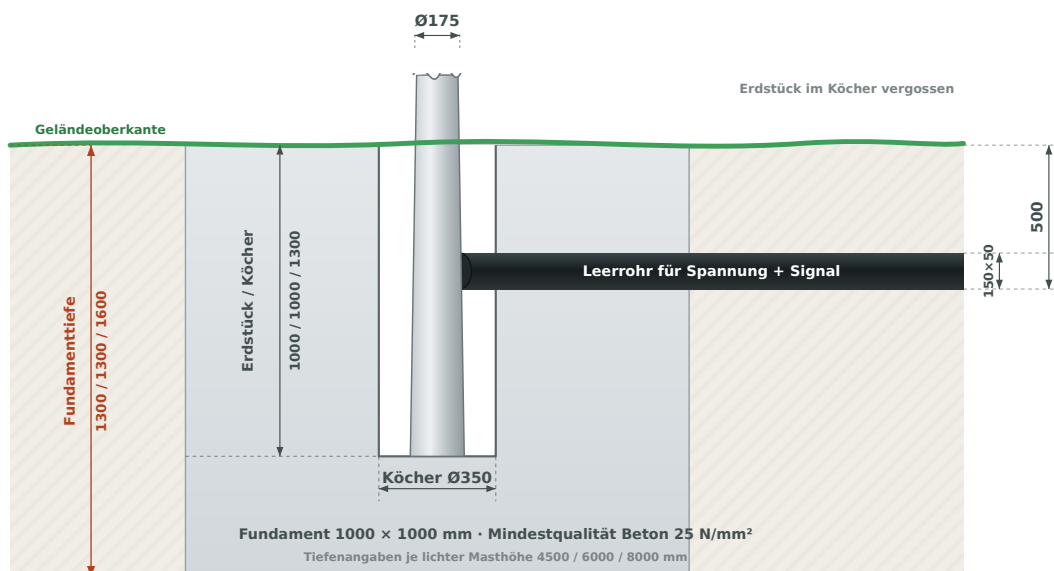

01 EINBINDETIEFEN NACH MASTHÖHE

LICHT MASTHÖHE	FUNDAMENTTIEFE	ERDSTÜCK / KÖCHER
4500 mm	1300 mm	1000 mm
6000 mm	1300 mm	1000 mm
8000 mm	1600 mm	1300 mm

FUNDAMENT (L x B)

1000 x 1000

Tiefe nach Masthöhe

BETON

≥ 25 N/mm²

Mindestqualität

KÖCHER / MAST

Ø 350 / Ø 175

Köcher / Aufsatzmast

MAX. KOPFLAST

40 kg

Kamera-Gesamtgewicht

Sicherheitshinweise: Tragen Sie während der Montage zur persönlichen Sicherheit **Helm, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und Arbeitshandschuhe**. Das Leerrohr (150 x 50 mm) für Spannungs- und Signalübertragung ist bauseits vor dem Betonieren einzubringen.

RECHTLICHER HINWEIS

Xortec übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Ansprüche, die sich aus dieser Skizze ergeben könnten. Die Haftung und Verantwortung liegt beim **Installationsbetrieb**.

Dokument

Ausführung

Gültigkeit

Kontakt

Fundamentskizze

Kameramast mit Erdstück

Kopflast ≤ 40 kg

+49 (0) 69 5069886-0